

Orgel Heilige Familie, Donaustetten

Orgelbauer	Thomas Jann
Baujahr	2002
Restauration	Reparatur nach Wasserschaden durch Jann
Registerzahl	21
Manuale / Pedal	II / P
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch
Windladen	Schleifladen
Spielhilfen	III/I, Sub II/I, I/P, II/P, Tremulant
Sonstiges	Schwellwerk mit zwei Schwelltritten für doppelte Schwellwirkung

Disposition

I. Manual Hauptwerk

1. T r o m p e t e 8 Becher 75% Zinn
2. M i x t u r 4 f 75% Zinn
3. O c t a v e 2 ' 75% Zinn
4. O c t a v e 4 ' 75% Zinn
5. P r i n c i p a l 82% Zinn
6. S u b I I - I
7. I I - I auch als Fußschalter
8. H o l z f l ö t e Fichte/Nußbaum
9. G e d e c k t 8 ' C-H Fichte, dann Nußbaum
10. G a m b e 8 ' C-H gedeckt, dann offen 75% Zinn

II. Manual Hauptwerk

16. R o h r f l ö t e C-H Fichte, dann 25% Zinn
17. T r a v e r s f l ö 75% Zinn, überblasend
18. N a s a r d 2 2 25% Zinn
19. F l a g e o l e t t überblasend
20. T e r z 1 3 / 5 25% Zinn
21. S a l i c i o n a l C-H mit Rohrflöte, 75% Zinn
22. V i o l i n e 4 ' 75% Zinn
23. O b o e 8 ' Becher 75% Zinn
24. T r e m u l a n t

Pedalwerk

11. P o s a u n b a ß Becher Fichte
12. F l ö t e 4 ' 75% Zinn
13. V i o l o n c e l l 75% Zinn
14. O c t a v b a ß 8 Prospekt, 82 % Zinn
15. S u b b a ß 1 6 ' Fichte
25. I - P auch als Fußschalter
26. I I - P



Abbildung 1: Prospekt zu den Bänken



Abbildung 2: Prospekt zum Altarraum



Abbildung 3: Spieltisch



Abbildung 4: Firmenschild



Abbildung 5: Hauptwerk

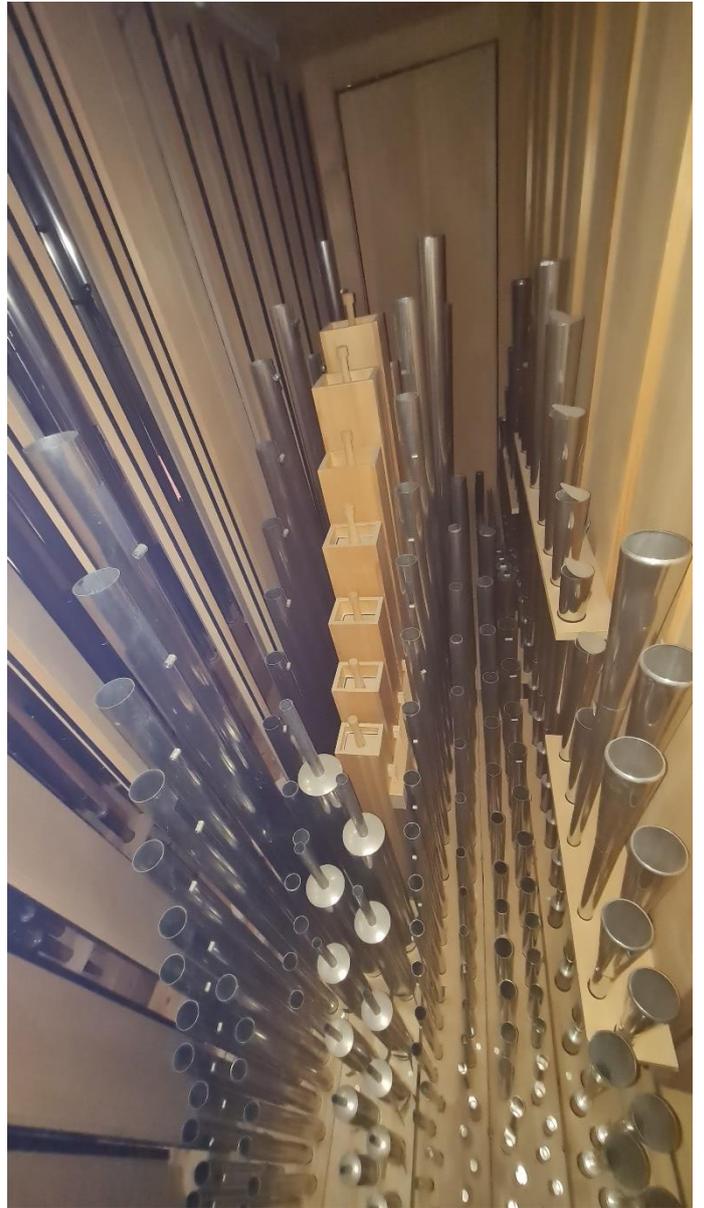


Abbildung 6: Schwellwerk



Abbildung 7: Pedalwerk



Abbildung 8: Technik unter dem Schwellwerk

Erstellt von Fabian E. Engels

Stand vom April 2023

Quellen:

Sichtung und Analyse der Register durch Fabian E. Engels

Orgelbau Jann: <https://www.jannorgelbau.de/de/organs/donaustetten-bei-uhl>

Ulmer Orgeln: <http://web122679.rex14.flatbooster.info/orgeln/donaustetten-hl-familie/donaustetten-hl-familie.htm>

